

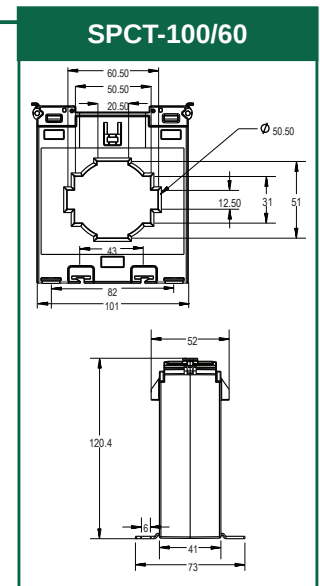
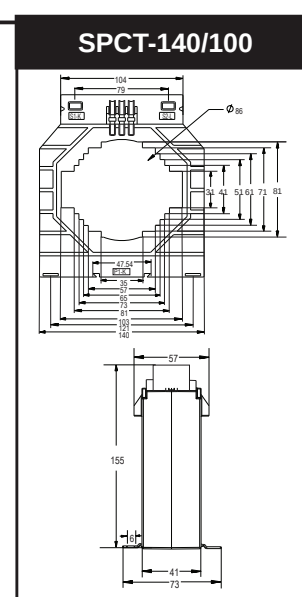
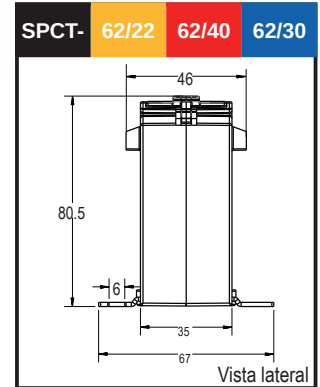
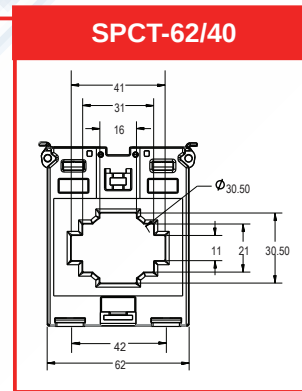


SPCT

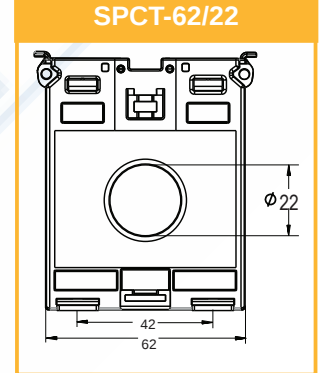

Características	- Se puede usar con diferentes tamaños de barra colectora (Busbar) - Montaje en panel / riel DIN (Requiere accesorios opcionales) - Precisión : Clase 0.5 a 5
Clasificación nominal del primario	30 a 4000A
Carga nominal	1 a 15VA
Precisión	0.5 a 5
Frecuencia de operación	CA 50/60Hz
Tensión del sistema	720V máximo
Estándar aplicable	IEC 61869-2

Abertura para cable (mm)	Relación de corriente	Carga en VA	Clase de precisión	Número de parte
SPCT-62/22				
DIA 22	30/5	1	5	SPCT 62/22 30/5A VA1 CL5
SPCT-62/30				
30x10	50/5	1	3	SPCT 62/30 50/5A VA1 CL3
30x10	50/5	1.5	3	SPCT 62/30 50/5A VA1.5 CL3
30x10	75/5	1	3	SPCT 62/30 75/5A VA1 CL3
30x10	75/5	3	3	SPCT 62/30 75/5A VA3 CL3
30x10	100/5	1	1	SPCT 62/30 100/5A VA1 CL1
30x10	100/5	3	1	SPCT 62/30 100/5A VA3 CL1
SPCT-62/40				
40x10	100/5	1	1	SPCT 62/40 100/5A VA1 CL1
40x10	125/5	1	1	SPCT 62/40 125/5A VA1 CL1
40x10	150/5	1.5	1	SPCT 62/40 150/5A VA1.5 CL1
40x10	150/5	3	1	SPCT 62/40 150/5A VA3 CL1
40x10	160/5	1.5	1	SPCT 62/40 160/5A VA1.5 CL1
40x10	200/5	2.5	0.5	SPCT 62/40 200/5A VA2.5 CL0.5
40x10	200/5	3	1	SPCT 62/40 200/5A VA3 CL1
40x10	250/5	2.5	0.5	SPCT 62/40 250/5A VA2.5 CL0.5
40x10	250/5	3	1	SPCT 62/40 250/5A VA3 CL1
40x10	300/5	3	0.5	SPCT 62/40 300/5A VA3 CL0.5
40x10	400/5	3.75	0.5	SPCT 62/40 400/5A VA3.75 CL0.5
40x10	400/5	5	1	SPCT 62/40 400/5A VA5 CL1
SPCT-100/60				
60x12	500/5	5	1	SPCT 100/60 500/5A VA5 CL1
60x12	600/5	5	0.5	SPCT 100/60 600/5A VA5 CL0.5
60x12	600/5	7.5	1	SPCT 100/60 600/5A VA7.5 CL1
60x12	800/5	10	0.5	SPCT 100/60 800/5A VA10 CL0.5
60x12	1000/5	15	0.5	SPCT 100/60 1000/5A VA15 CL0.5
60x12	1200/5	15	0.5	SPCT 100/60 1200/5A VA15 CL0.5
SPCT-140/100				
100x30	800/5	15	0.5	SPCT 140/100 800/5A VA15 CL0.5
100x30	1000/5	15	0.5	SPCT 140/100 1000/5A VA15 CL0.5
100x30	1200/5	15	0.5	SPCT 140/100 1200/5A VA15 CL0.5
100x30	1250/5	15	0.5	SPCT 140/100 1250/5A VA15 CL0.5
100x30	1500/5	15	0.5	SPCT 140/100 1500/5A VA15 CL0.5
100x30	1600/5	15	0.5	SPCT 140/100 1600/5A VA15 CL0.5
100x30	2000/5	15	0.5	SPCT 140/100 2000/5A VA15 CL0.5
100x30	2500/5	15	0.5	SPCT 140/100 2500/5A VA15 CL0.5
100x30	3000/5	15	0.5	SPCT 140/100 3000/5A VA15 CL0.5
100x30	3500/5	15	0.5	SPCT 140/100 3500/5A VA15 CL0.5
100x30	4000/5	15	0.5	SPCT 140/100 4000/5A VA15 CL0.5

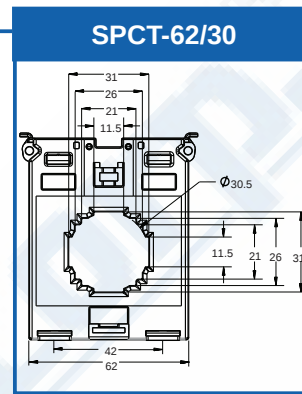


TWCT

Características	Salida tipo terminal Precisión : Clase 0.5 a 5
Clasificación nominal del primario	30 a 1600A
Carga nominal	1.5 a 10VA
Precisión	0.5 a 5
Frecuencia de operación	CA 50/60Hz
Tensión del sistema	720V máximo
Estándar aplicable	IEC 61869-2



Abertura para cable (mm)	Relación de corriente	Carga en VA	Clase de precisión	Número de parte
TWCT-T-D35				
DIA 35	30/5	1.5	5	TWCT-T-D35 30/5 A VA 1.5 CL5
DIA 35	50/5	5	5	TWCT-T-D35 50/5 A VA 5 CL5
DIA 35	75/5	5	5	TWCT-T-D35 75/5 A VA 5 CL5
DIA 35	100/5	5	1	TWCT-T-D35 100/5 A VA 5 CL1
DIA 35	150/5	5	1	TWCT-T-D35 150/5 A VA 5 CL1
TWCT-T-D55				
DIA 55	150/5	5	1	TWCT-T-D55 150/5 A VA 5 CL1
DIA 55	200/5	5	1	TWCT-T-D55 200/5 A VA 5 CL1
DIA 55	250/5	5	1	TWCT-T-D55 250/5 A VA 5 CL 1
DIA 55	300/5	5	1	TWCT-T-D55 300/5 A VA 5 CL1
DIA 55	400/5	5	1	TWCT-T-D55 400/5 A VA 5 CL1
TWCT-T-D65				
DIA 65	500/5	5	1	TWCT-T-D65 500/5 A VA 5 CL1
DIA 65	600/5	5	1	TWCT-T-D65 600/5 A VA 5 CL1
TWCT-T-D110				
DIA 110	800/5	10	0.5	TWCT-T-D110 800/5 A VA 10 CL0.5
DIA 110	1000/5	10	0.5	TWCT-T-D110 1000/5 A VA 10 CL0.5
TWCT-T-D120				
DIA 120	1000/5	10	0.5	TWCT-T-D120 1000/5 A VA 10 CL0.5
DIA 120	1200/5	10	0.5	TWCT-T-D120 1200/5 A VA 10 CL0.5
DIA 120	1600/5	10	0.5	TWCT-T-D120 1600/5 A VA 10 CL0.5

Dimensiones (Todas en mm)

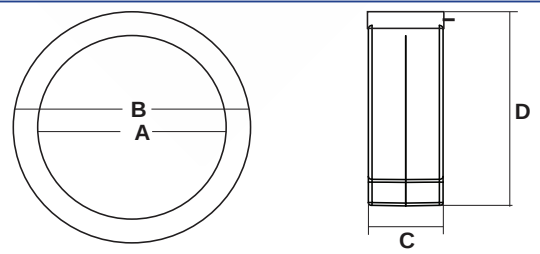	PRODUCTO	A	B	C	D
	TWCT-T-D35	35	70	45	80
	TWCT-T-D55 150/5 A	55	90	35	100
	TWCT-T-D55	55	90	25	100
	TWCT-T-D65	65	95	30	105
	TWCT-T-D110	110	35	35	145
	TWCT-T-D120	120	155	25	165

SCCT



Características	• Carcaza resistente de policarbonato • No inflamable y auto extinguiible • Protección contra manipulación no autorizada de las conexiones
Clasificación nominal del primario	300A a 1600A
Clasificación de salida del secundario	5A
Carga nominal	1 a 20VA
Precisión	1
Frecuencia de operación	50/60Hz
Tensión del sistema	720V máximo
Estándar aplicable	IEC 61869-2

Abertura para cable (mm)	Relación de corriente	Carga en VA	Clase de precisión	Número de parte
50X80	300/5A	1.5	1	SCCT 80/50 300/5A VA 1.5 CL1
50X80	400/5A	1.5	0.5	SCCT 80/50 400/5A VA 1.5 CL0.5
50X80	500/5A	2.5	0.5	SCCT 80/50 500/5A VA 2.5 CL0.5
50X80	600/5A	2.5	0.5	SCCT 80/50 600/5A VA 2.5 CL0.5
50X80	750/5A	2.5	0.5	SCCT 80/50 750/5A VA 2.5 CL0.5
50X80	800/5A	2.5	0.5	SCCT 80/50 800/5A VA 2.5 CL0.5
50X80	1000/5A	5	0.5	SCCT 80/50 1000/5A VA 5 CL0.5
80X120	500/5A	2.5	0.5	SCCT 120/80 500/5A VA 2.5 CL0.5
80X120	600/5A	2.5	0.5	SCCT 120/80 600/5A VA 2.5 CL0.5
80X120	750/5A	2.5	0.5	SCCT 120/80 750/5A VA 2.5 CL0.5
80X120	800/5A	2.5	0.5	SCCT 120/80 800/5A VA 2.5 CL0.5
80X120	1000/5A	5	0.5	SCCT 120/80 1000/5A VA 5 CL0.5
80X120	1200/5A	7.5	0.5	SCCT 120/80 1200/5A VA 7.5 CL0.5
80X120	1250/5A	7.5	0.5	SCCT 120/80 1250/5A VA 7.5 CL0.5
80X120	1500/5A	7.5	0.5	SCCT 120/80 1500/5A VA 7.5 CL0.5
80X120	1600/5A	10	0.5	SCCT 120/80 1600/5A VA 10 CL0.5
80X160	2000/5A	15	0.5	SCCT 160/80 2000/5A VA 15 CL0.5
80X160	2500/5A	15	0.5	SCCT 160/80 2500/5A VA 15 CL0.5